

Светильники светодиодные потолочные PPB Scandic-R

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов

РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Мягкий рассеянный свет

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, пульсация <5%

ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Представлены в двух исполнениях




PPB Scandic-R WH

PPB Scandic-R WH/W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Форма корпуса: круг
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Цветовая температура: 4000 К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~170–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

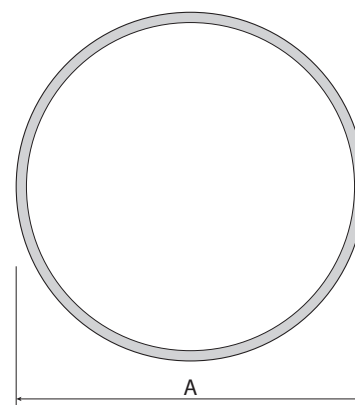

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Размеры, ØАхС, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------|---------------|
| 5036864 | 4895205036864 | PPB Scandic-R 24w 4000K GR IP20 | 24 | 2000 | серый | Ø330x60 | 0,560 | 1/20 |
| 5037052 | 4895205037052 | PPB Scandic-R 24w 4000K GR/W IP20 | 24 | 2000 | серый с планкой | Ø335x60 | 0,700 | 1/20 |
| 5036802 | 4895205036802 | PPB Scandic-R 24w 4000K WH IP20 | 24 | 2000 | белый | Ø330x60 | 0,560 | 1/20 |
| 5036932 | 4895205036932 | PPB Scandic-R 24w 4000K WH/W IP20 | 24 | 2000 | белый с планкой | Ø335x60 | 0,700 | 1/20 |
| 5036888 | 4895205036888 | PPB Scandic-R 36w 4000K GR IP20 | 36 | 2880 | серый | Ø380x60 | 0,900 | 1/10 |
| 5037090 | 4895205037090 | PPB Scandic-R 36w 4000K GR/W IP20 | 36 | 2880 | серый с планкой | Ø385x60 | 1,100 | 1/10 |
| 5036826 | 4895205036826 | PPB Scandic-R 36w 4000K WH IP20 | 36 | 2880 | белый | Ø380x60 | 0,900 | 1/10 |
| 5036956 | 4895205036956 | PPB Scandic-R 36w 4000K WH/W IP20 | 36 | 2880 | белый с планкой | Ø385x60 | 1,100 | 1/10 |