

### Встраиваемые потолочные светильники **PSP-S CARDAN**

Предназначены для акцентного освещения объектов в жилых и общественных помещениях.



#### АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Независимая регулировка каждого источника света

#### СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА

#### УДОБНЫЙ МОНТАЖ



PSP-S 211 1x8w



PSP-S 212 2x8w





PSP-S 213 3x8w



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: COB-светодиод
- Материал корпуса: пластик, алюминий
- Материал рассеивателя: пластик
- Цветовая температура: 4000K
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Угол светораспределения: 55°
- Входное напряжение: 100–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Диапазон рабочих температур: +1...+40°C
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

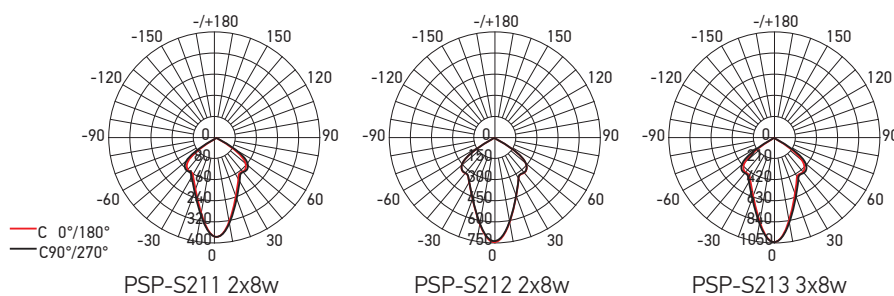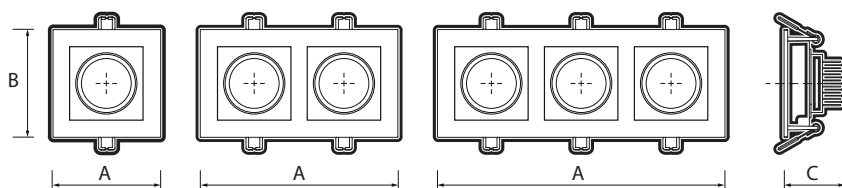

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры А×В×С, мм	Установочный размер, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5005648	4895205005648	<b>PSP-S 211 1x8W 4000K 55° White IP40</b>	8	480	102×102×55	95×95	0,10	1/50
5005655	4895205005655	<b>PSP-S 212 2x8W 4000K 55° White IP40</b>	16	960	185×102×55	170×95	0,21	1/20
5005662	4895205005662	<b>PSP-S 213 3x8W 4000K 55° White IP40</b>	24	1 440	270×102×55	255×95	0,32	1/20